

# Drukowanie w IOS

XP-D4601B

Opracował: Ireneusz Konieczny

PHU WOJTAP WOJCIECH PYRKOSZ | ZAKOPIAŃSKA 49; 42-221 CZĘSTOCHOWA

## Spis treści


<b>Drukowanie na drukarce X-Printer z systemu IOS po WiFi .....</b>	<b>2</b>
<b>Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania .....</b>	<b>6</b>
<b>Pomoc Techniczna .....</b>	<b>7</b>

### **Uwaga:**

*Zrzuty ekranu zastosowane w tej instrukcji pochodzą z wersji programu na urządzenia iPad i mogą się odrobinę różnić w zależności od wersji systemu IOS.*


## Drukowanie na drukarce X-Printer z systemu IOS po WiFi

Aby drukować w systemie IOS należy ze sklepu App Store pobrać i zainstalować aplikację 4Barcode


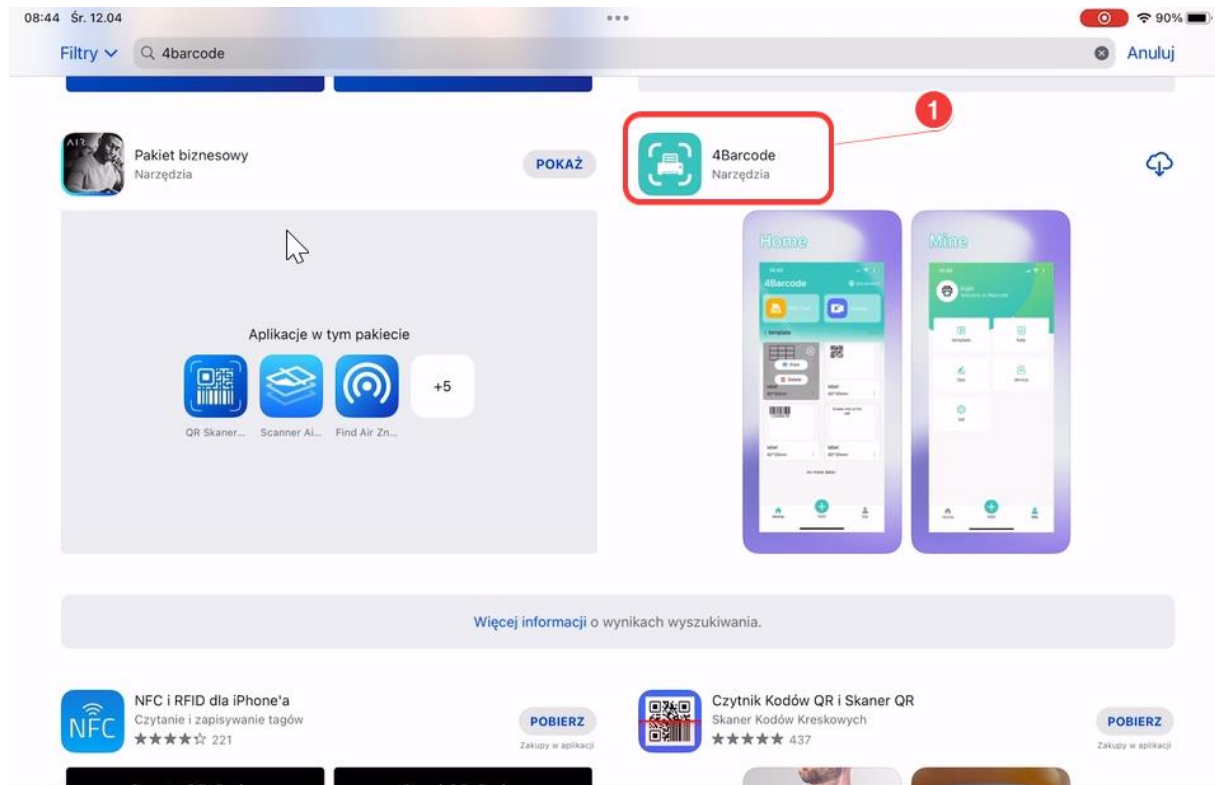


Następnie dodajemy naszą drukarkę – podłączoną wcześniej do tej samej sieci WiFi z którą połączone jest nasze urządzenie IOS.


W programie możemy stworzyć własną etykietę (1) lub drukować z wcześniej utworzonego pliku .pdf (2)

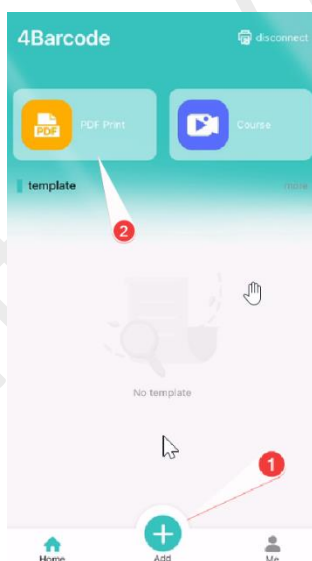

Jednak zaczynamy od dodania naszej drukarki – klikamy ikonkę drukarki (1) wybieramy WiFi (2):

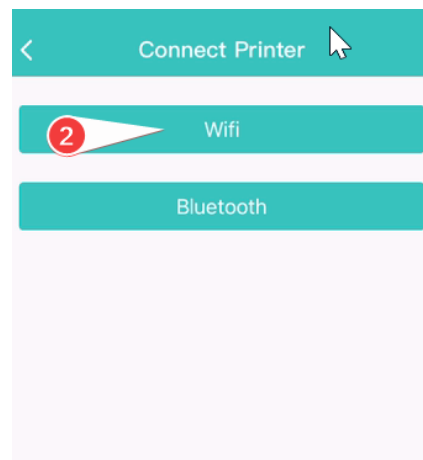
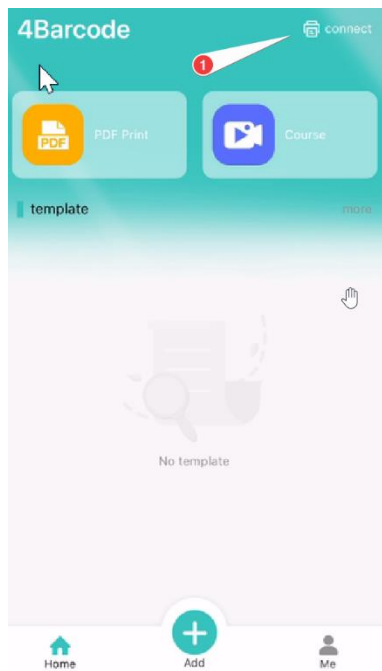


W kolejny kroku wpisujemy adres IP naszej drukarki (3) i zatwierdzamy (3) Connect


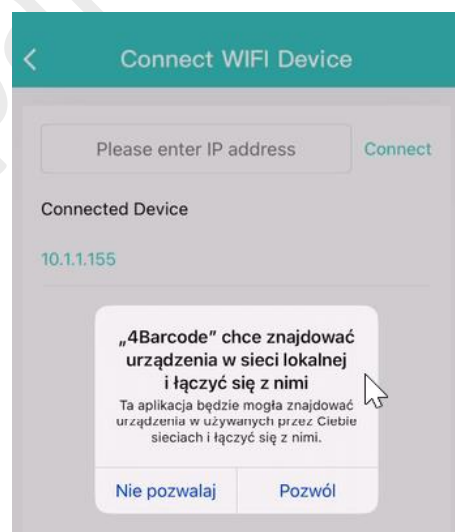


Jeśli system wymaga – udzielamy odpowiednich uprawnień.


Drukarka została dodana i wracamy do głównego okna programu z którego możemy już rozpocząć drukowanie.

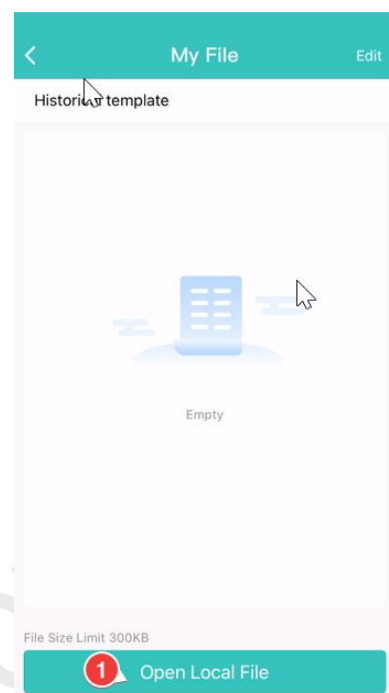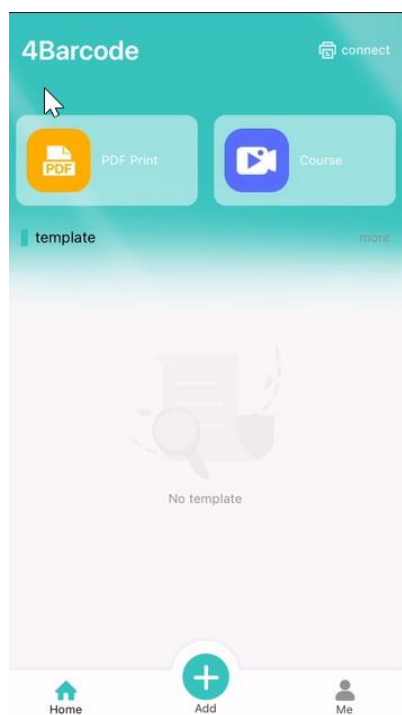

Wybieramy PDF i odszukujemy etykietę którą chcemy wydrukować a w okienku podglądu wybieramy rozmiar (dla etykiet kurierskich jest to 4x6'')

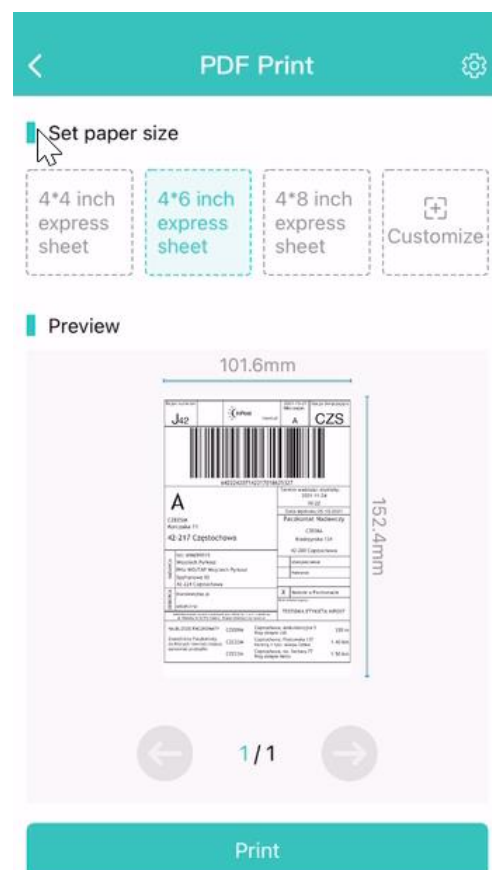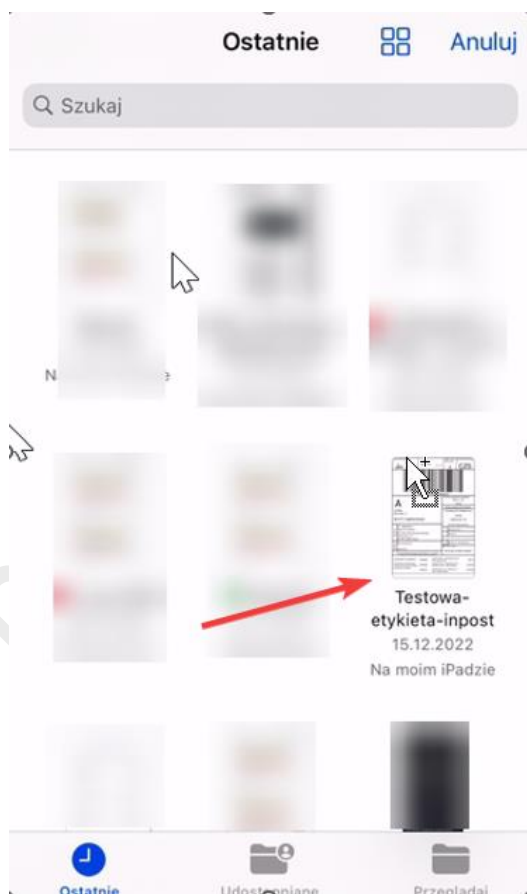

Klikamy „Print” i pojawia się jeszcze okienko w którym możemy wybrać ilość kopii, czy w przypadku pliku wielostronicowego zdecydować które strony mają zostać wydrukowane. Jeśli wszystko dostosowaliśmy do swoich potrzeb klikamy „Print” i wydruk zostaje przesłany do naszej drukarki

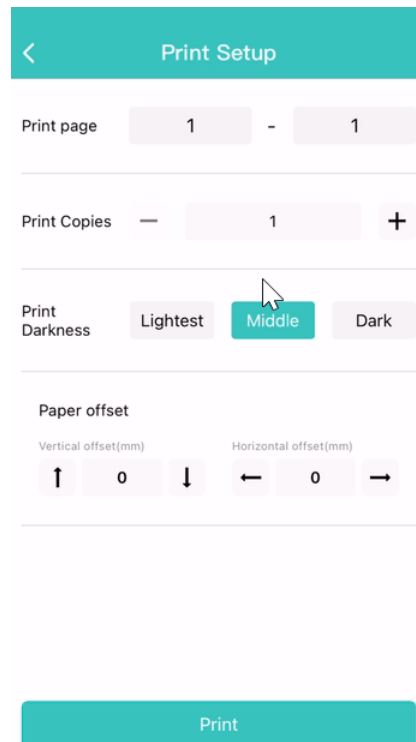

The image shows a 'Print Setup' dialog box with the following settings:

- Print page:** 1 - 1
- Print Copies:** 1
- Print Darkness:** Lightest, Middle (selected), Dark
- Paper offset:**
  - Vertical offset(mm): 0
  - Horizontal offset(mm): 0

A 'Print' button is located at the bottom of the dialog.

## Kalibracja drukarki za pomocą przycisku zasilania

- Należy wyłączyć drukarkę **(1)** (przycisk zasilania z tyłu przełączyć na 0)



- Wciskamy i **przytrzymujemy** przycisk na górnym panelu **(2)**,



jednocześnie uruchamiamy drukarkę przełączając przycisk zasilania **(1)** na pozycję I, przycisk **(2)** zaświeci na fioletowo, następnie niebiesko po czym zacznie migać na czerwono, wtedy go puszczamy i drukarka automatycznie rozpoczyna proces kalibracji.

<https://autopakowacz.pl>

pomoc techniczna: 696 099 505

### Pomoc Techniczna

Dziękujemy za zakup naszej drukarki w razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną pod numerem telefonu **696 099 505**.

<https://autopakowacz.pl>